

## KONTRATË

Date: 06.07.2021.

Numri i kontratës<sup>1</sup>: 621-21-3645-2-3-6/C444

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëzën anë; dhe  
N.N." BRRUTI ING ", DRAGASH, BRRUT, 600751946, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën  
tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për shërbimet e shënuara me poshtë:

Rregullimi i burimeve të vjetra të ujit në fshatin Kosavë me numër identifikues: 621-21-3645-2-3-6, dhe nr,  
te mbrendshem 621-2021-037-236

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është performimi i shërbimeve në vijim nga ana e Ofruesit të Shërbimeve:

•A - PARAMASA DHE PARALLOGARIA RREGULLIMI I BURIMEVE NË FSHATIN KOSAVË 1  
Punët Parapregaditore 2 Punët e pastrimit dhe demolimit 3 Punët Tokësore 4  
Punët montuese (Fitingjet) 5 Shqyrtimi dhe Testimi i rrjetit •B - PARAMASA DHE  
PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E KAPTAZHËS 1 PUNËT PARAPREGADITORE 2  
PUNËT LATUESE 3 PUNËT E BETONIT 4 PUNIMET E  
ARMIRIMIT(ARMATURËS) 5 PUNËT E HIDROIZOLIMIT 6 PUNIMET E  
AXHYSTATORËVE •si dhe elemente tjera të specifikuara në dosjen e tenderit

| No. | Lot                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Rregullimi i burimeve të vjetra të ujit në fshatin Kosavë |

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i shërbimeve duhet të jetë: 4 515,20 €; ( kater mij e peseqind e pesembedhjetë Euro e njezet cent)..

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka  
borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Përshkrimi i Çmimeve);
- [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të  
paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe  
transaksionet që lidhen me thesarin.

**Neni 4****Komunikimet**

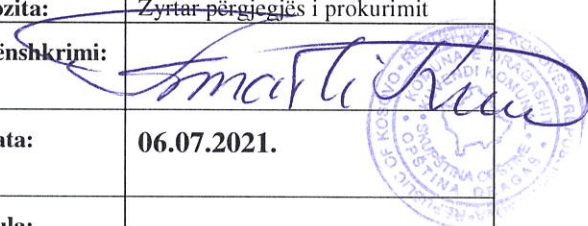
4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën <sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Ofruesin e Shërbimeve.

**Për Autoritetin Kontraktues**

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | Nuro Ismaili 037                                                                   |
| Pozita:     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit                                                     |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 06.07.2021.                                                                        |
| Vula:       |                                                                                    |

**Për Ofruesin e Shërbimeve**

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | N.N." BRRUTI ING ",<br>DRAGASH, BRRUT,<br>600751946                                 |
| Pozita:     |                                                                                     |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 06.07.2021.                                                                         |
| Vula:       |                                                                                     |



<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-21-3645-2-3-6/C444

## Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 **"Shërbimet"** do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 1.3 **"Ofrues i shërbimeve"** është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.
- 1.4 **"Personeli"** do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.
- 1.5 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.
- 1.6 **"Nënkontraktuesi"** do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.
- 1.7 **"Palë"** nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.
- 1.8 **"Autoriteti Kontraktues"** nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.
- 1.9 **"KPK"** nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 **"KVK"** nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Ligji i aplikueshëm dhe gjuha

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
  - b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguresve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

## Neni 4 Nën-kontraktimi

- 4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.
- 4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura

Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

## **Neni 5 Tatimet dhe Doganat**

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha taksat dhe doganat në pajtim me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Ofruesi i Shërbimeve, Nënkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t'i paguaj ato taksa, dogana, tarifa dhe detyrime të tjera që mund të vendosen sipas ligjit në fuqi, shuma e të cilave mendohet të ketë qenë e përfshirë në çmimin e kontratës.

## **Neni 6 Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve**

6.1 Kjo kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të kontratës nga të dy palët ose në një datë tjetër të mëvonshme siç mund të ceket në KVK.

6.2 Para fillimit të Shërbimeve, Ofruesi i Shërbimeve do të dorëzoj Autoritetit Kontraktues për miratim një Program që tregon metodat, aranzhimet, rendin dhe kohën për të gjitha aktivitetet. Shërbimet do të kryhen në pajtim me programin e miratuar.

6.3 Ofruesi i Shërbimeve do të filloj shërbimet sa më shpejt që është arsyeshëm e mundur pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.4 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, siç është e specifikuar në KVK. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktivitetëve.

6.5 Vendi i kryerjes së shërbimeve është i përcaktuar në KVK.

6.6 Përveç nëse palët pajtohen që të bëhet ndryshe, ekzekutimi i kontratës do të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Ofruesi i Shërbimeve do të ketë të drejtë të mos e ekzekutojë kontratën dhe ta marrë ndërprerjen e saj ose kompensimin për dëmin që i është shkaktuar. Ofruesit të Shërbimeve do t'i merret kjo e drejtë, përveç nëse e ushtron brenda 30 ditësh pas skadimit të periudhës 90-ditore.

## **Neni 7 Zgjatja e periudhës së përfundimit**

7.1 Ofruesi i Shërbimeve mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) forca madhore siç është e definuar në Nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

## Neni 8 Forca madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruar ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbushë detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përdorësi është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

## Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

## **Neni 10 Ndërprerja nga ana e Ofruesit të Shërbimeve**

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafët të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

## **Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve**

11.1 Ofruesi i Shërbimeve do të kryej Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Ofruesi i Shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.5 Nëse Ofruesi i Shërbimeve është konsorcium i dy ose më tepër personave, të gjithë personat e tillë do të jenë bashkërisht dhe vazhdimisht të obliguar t'i plotësojnë kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi që të veprojë në emër të tij për qëllime të kësaj kontrate do të ketë autoritetin që të lidh konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojë personelin kyç të identifikuar në tender e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë ekzekutimit, dhe në bazë të kërkesës me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë për një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryen detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kryesor, vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë janë thelbësisht të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

## **Neni 12 Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

12.1 Autoriteti kontraktues do t'i ofrojë ofruesit të shërbimeve menjëherë ndonjë informacion dhe/ose dokumentacion në dispozicion të tij, që mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla do t'i kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë që është e mundur me Ofruesin e Shërbimeve për t'i siguruar informacione që ky i fundit mund t'i kërkojë në mënyrë të arsyeshme për kryerjen e kontratës.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "*Menaxherin e Projektit*", i ceku në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 13 Dëmet e likuiduara**

13.1 Ofruesi i Shërbimeve do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Ofruesit të Shërbimeve. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse Data e përfundimit është zgjatur pasi që janë paguar dëmet e likuiduara, Autoriteti kontraktues do të përmirësojë çdo pagesë të tepërt të dëmeve të likuiduara nga ofruesi i shërbimit, duke rregulluar certifikatën e ardhshme të pagesës.

## **Neni 14 Siguria e ekzekutimit**

14.1 Ofruesi i Shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Siguria do të vazhdojë të jetë valide 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

14.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 15 Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve**

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marrë dhe do të ruajë, dhe do të shkaktojë Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofrojë dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

## **Neni 16 Parimet e përgjithshme të pagesës**

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i behet Ofruesit të Shërbimeve sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

16.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.3 Shumat duhet të paguheshin brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shumat nuk do të paguheshin për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrë të duhur.

16.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.3, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.3 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

#### **Neni 17                    Kontrolli i kualitetit**

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është si në KVK.

#### **Neni 18                    Korrigjimi i defekteve**

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues.

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

#### **Neni 19                    Konsekuencat e Shkeljes se kontratës**

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) Dëme të përgjithshme; ose
- b) Dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

#### **Neni 20                    Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

## **Neni 21                    Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## **Neni 22                    Dëmshpërblimi**

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbroje dhe do të dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jetë përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 621-21-3645-2-3-6/C444

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës               |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përshkrimi i nenit                                | Nr. Nenit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha                      | 2.1       | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | 2.2       | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve               | 6.1       | Data e Fillimit të fillimit të Shërbimeve është <b>09.07.2021.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | 6.4       | Data e Përfundimit është <b>09.08.2021..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | 6.5       | Vendi i kryerjes së shërbimeve është <i>fshati Kosave</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obligimet e Autoritetit Kontraktues               | 12.3      | Menaxheri i Projektit është <b>Sabahat Hasani</b><br>Menagjer mbikqyres i kontrates eshte: <b>Bean Haxhiasan</b><br><b>Menagjer i projektit nga OE eshte: Feta Meleqi</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Dëmet e likuiduara                                | 13.1      | Norma e dëmeve të likuiduara është <b>0.25 % në ditë.</b><br>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është <b>10%</b> të çmimit final të kontratës.                                                                                                                                                                                                                     |
| Siguria e ekzekutimit                             | 14.1      | Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është: <b>NA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve | 15.1      | Rreziqet dhe mbulimi nga sigurimi do të jenë:<br>a) Automjeti motorik i Palës së Tretë <i>[shëno shumën]</i><br>b) Përgjegjësia e Palës së Tretë <i>[shëno shumën]</i><br>c) Përgjegjësia ndaj punëdhënësit dhe kompensimi i punëtorëve <i>[shëno shumën]</i><br>d) Përgjegjësia profesionale <i>[shëno shumën]</i><br>e) Humbja ose dëmtimi i pajisjeve dhe pronës <i>[shëno shumën]</i> |
| Parimet e përgjithshme të pagesës                 | 16.1      | Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit nga ana e Organit mbikëqyrës-, dhe te pranuar nga ana e komisionit per pranim teknik me nje raport.<br>Pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës.                                                                                   |

|                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolli i kualitetit                            | 17.1 | <p>Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në vijim: <i>[shëno]</i></p> <p>Periudha Garantuese e Defekteve është <b>per nje vit nga data e pranimit teknik te projektit.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes               | 20.2 | Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë së Drejtësisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore | 21.1 | <p><i>[shëno te dyja]</i></p> <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p> |

**Rregullimi i burimeve të vjetra të ujit në fshatin Kosovë**

| <b>A PARAMASA DHE PARALLOGARIA RREGULLIMI I BURIMEVE NË FSHATIN KOSOVË</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>1</b>                                                                   | <b>Punët Parapregaditore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Njësia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Gjithësej (€)</b> |
| 1.1                                                                        | Shënimi i kantiereve me shenja rreziku në zonat ku do të punohet rrethi i ujësjes, si dhe në zonat ku do të kontrollohet dhe testohet rrjeti ekzistues sipas projektit detaj, gjatë kohës së zgjatit punimet 1 log në m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 300.00       | 0.10 €       | 30.00 €              |
| 1.2                                                                        | Punët parapregaditore, shënimi gjeodezik i gypit kryesor furnizues të ujësjes të rrjetit të ri, kaptazhave, ujëmbledhës deri në ujëmbledhësin vijer. Në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, 1 log në m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 300.00       | 0.10 €       | 30.00 €              |
| <b>Gjithësej: Punët Parapregaditore</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |              | <b>60.00 €</b>       |
| <b>2</b>                                                                   | <b>Punët e pastrimit dhe demolimit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Njësia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Gjithësej (€)</b> |
| 2.1                                                                        | Pastrimi i teretit nga mbeturinat, e ngurta, shkurret dhe ujë - në zonën Djeshtë ku do të kalojë rrjeti furnizues DN 90 për zgjerim të kapaciteteve. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e ujësjes me gjerësi 0.5m për ti mundësuar kompanisë punëkryese hapjen e kanalit, si dhe largimin e largimin e mbeturinave të krijuara në deponi Deponin e cakton Investitori 1 log në m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 300.00       | 0.20 €       | 60.00 €              |
| <b>Gjithësej: Punët e pastrimit dhe demolimit</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |              | <b>60.00 €</b>       |
| <b>3</b>                                                                   | <b>Punët Tokësore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Njësia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Gjithësej (€)</b> |
| 3.1                                                                        | Gërmimi dhe hapja e kanalit të kategorisë V- VII tokë shkëmbore-bjeshkore deri në thellësi 2.00m për rrjetin e ri shpërndarës të ujësjes, zavendësimin e atij të vjetër prej kaptazhave të burimi, deri në ujëmbledhësin vijer me qëllim të ngjës së kapaciteteve për shfrytëzimin e ujit për nevojat e komunitetit të Fshatit Kosovë. Pas hapjes së kanalit të ngjësht me vibrator pjesa e trasës së ujësjes, duhet patur kujdes sidomos të gypit të ri për zgjerimin e kapaciteteve me Dimenzione DN90 mm. Gypit HDPE DN125 mm të mbrohet nga shatërradeformimi i kanalit <u>Sigurimi</u> : Kanali hapet me gjerësi B=1.20m me qëllim të futje paralel të gypave ujësjes DN 90mm deri në thellësin H=2.0m. Sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryesi.<br><b>VËREJTJE</b> : Punimet do të kryhen me makineri aty ku ka mundësi të shkoj makineria pjesa tjetër me dorë për shkak se zona e punimeve zhvillohet në terene të ashpra, të thepisura, është e pa mundur që të transportohen të dërgohen makinerit e rënda për hapjen edhe gërmimin e kanaleve, kaptazhës në burime, si dhe drenazhimit përreth kaptazhës |                |              |              |                      |
|                                                                            | Punët me dorë (60%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 432.00       | 1.50 €       | 648.00 €             |
|                                                                            | Punët me makineri (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 288.00       | 1.00 €       | 288.00 €             |
| 3.2                                                                        | Furnizimi dhe shtrirja e Rërës 0-1mm, trashësi 10cm për shtratim nën gyp me planifikim 13cm, dhe 15 mbu gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përkrahjeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rërës të aplikohet planimetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në veçer Ngjeshja sipas normave DIN, DPr 103% 1 log m <sup>3</sup><br><b>VËREJTJE</b> : Punimet do të kryhen me makineri aty ku ka mundësi të shkoj makineria pjesa tjetër me dorë për shkak se zona e punimeve zhvillohet në terene të ashpra, të thepisura, është e pa mundur që të transportohen të dërgohen makinerit e rënda për hapjen edhe gërmimin e kanaleve, kaptazhës në burime, si dhe drenazhimit përreth kaptazhës                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |              |                      |
|                                                                            | Rërë (0-1) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 90.00        | 4.00 €       | 360.00 €             |
| 3.3                                                                        | Largimin e ujërave nëntoksorë me pomë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecimin e punës në instalimin e rrjetit të ujësjes. Duke marrë parasysh që një pjesë e ujësjes kalon në zonën në afërsi të pirockës dhe lëshesave të rrugës gjatë ekzekutimit të projektit mund ballafaqohemi me sasi shumë të madhe të ujit. 1 log me orë/punë me aprovimin e organit mbikqytres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orë/punë       | 10           | 5.00 €       | 50.00 €              |
| 3.4                                                                        | Vendosja e trakës mbrojtëse detektuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasës së rrjetit të ujësjes, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 300.00       | 0.10 €       | 30.00 €              |
| 3.5                                                                        | Vendosja e trakës mbrojtëse stajalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasës së rrjetit të ujësjes, për ta identifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 300.00       | 0.10 €       | 30.00 €              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------|
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mbushja dhe mbulimi i kanalit pas instalimit të rrjetit ujësjellësit me sasi të dheut të përzgjedhur pa gurë me trashësi sipas skicave dhe detajeve të përcaktuara në projekt për secilin pjesë/stacionazh, pastaj vendoset pjesa tjetër e dheut deri në mbushje përfundimtare të terenit dhe kthimi në gjendje të mëparshme, dhe i tepër largohet në deponim më të afërt të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në qmim llogaritet mbushja dhe mbulimi i kanalit me dorë duke angazhuar makinerinë dhe fuqinë punëtore. | m³      | 360.00 | 1.00 €  | 360.00 €      |
| Gjithsej: Punët tokësore                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 1,766.00 €    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët montuese (Fitingjet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Njësia  | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |
| Punët Furnizuese dhe montuese të rrjetit të ujësjellësit prej kaptazhës deri në njëmbledhësin vijet me qëllim të ngjitjes së kapaciteteve për shfrytëzimin e ujit për nevoja të komunitetit të Fshatit Kosavë                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bleraj, furnizimi i Gypit PEHD DN 90 mm : 10 bara : SDR 17, për zgjerimin e rrjetit të rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Montimi me salldim i Gypit PEHD DN 90 mm : 10 bara : SDR 17, duke përfshirë të gjitha shpenzimet (fuqinë punëtore, dhe pajisjet montuese dhe sallduese). Transporti me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depëroj pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore                                                                                                                                                                                                                              | m³      | 200.00 | 3.50 €  | 700.00 €      |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bleraj, furnizimi i Gypit HDPE DN 125 mm i brinjëzuar me vrima për drenazhimin e ujit dhe futjen në kaptazha si dhe vendosjen e filtrave drenazhues nga zhavorri fra 0.32/0.64mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m³      | 100.00 | 3.00 €  | 300.00 €      |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Në pozicion përfshihet punët tokësore hapja e kanaleve me dim 0.5x1.50m, si dhe furnizimi, montimi dhe instalimi i Gypit HDPE DN 125mm i brinjëzuar për drenazhimin dhe grumbullimin e ujit përrreth kaptazhës në burime, në qmim llogaritet edhe vendosja e filtrave nga zhavorri. Llog komplet duke llogaritur (fuqinë punëtore, dhe pajisjet montuese dhe demontuese). Transporti me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depëroj pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore             | komplet | 1.00   | 50.00 € | 50.00 €       |
| Punët Furnizuese dhe montuese të fittingjeve të rrjetit të ujësjellësit prej kaptazhës deri kaptazha tjetër. Transporti bëhet me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depëroj pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lidhëse këndore 90 shkallë -Lidhëse me flanshë Gusa DN90-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | copë    | 3.00   | 15.00 € | 45.00 €       |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gjysëm lidhëse me flanshë për gyp PL (alkaten) (90/90mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | copë    | 3.00   | 15.00 € | 45.00 €       |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Flanshë mbyllëse me tape DN 90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | copë    | 3.00   | 15.00 € | 45.00 €       |
| 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adapter flanshë PL (Me salldim) DN 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | copë    | 3.00   | 15.00 € | 45.00 €       |
| Gjithsej: Punët montuese (Fitingjet)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 1,230.00 €    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shqyrtimi dhe Testimi i rrjetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Njësia  | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |
| Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit nën presion provues sipas ndihëzimeve të poshluessve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikëqyrës. Llogaria në m³ të gypit të testuar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Testimi i rrjetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m³      | 300.00 | 0.10 €  | 30.00 €       |
| Para lëshimit në punë të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi i gypit sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikëqyrës. Llogaria në m³ të gypsjellësit të dezinfektuar                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dezinfektimi i rrjetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m³      | 300.00 | 0.10 €  | 30.00 €       |
| Gjithsej: Punët e Testimi dhe dezinfektimit të rrjetit                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 60.00 €       |
| REKAPITULIMI - RREGULLIMI I BURIMEVE NË FSHATIN KOSAVË                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët Parapregaditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët e pastrimit dhe demolimit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 60.00 €       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët Tokësore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |         | 60.00 €       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punët montuese (Fitingjet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |         | 1,766.00 €    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shqyrtimi dhe Testimi i rrjetit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 1,230.00 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 60.00 €       |
| TOTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |         | 3,176.00 €    |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PARAMASA DHE PARALOGARIA PËR NDËRTIMIN E KAPTAZHËS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PUNËT PARAPREGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |         |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Njësia  | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------------|
| Gërmimi i dhien me vegla dore te dhien te kategorise IV, V dhe VII per ndertimin e kaptazhes. Gërmimet e terentit do te kryhen ne baze te detaleve teknike duke i respektuar kuotat dhe disnivelet ashtu siq eshte përcaktuar ne tender. Dhen i gërmuar hudhet ne afësi te zones kufizuese, sipas nevojës një pjesë e dhien kthehet përseri tek muret e kaptazhes aty ku ka nevojë te mbushet zona e gërmuar, pjesa e dhien te tepër largohet ne depozitë me të afërt deri 15 0km largësi. Në bashku me organin mbikëqyrës gërmimet regjistrohen në librat e ndërtimit, do te bëhet logaritja e vënitë e sasive. Nëse gjatë gërmimeve arrijn deri te shembjet e mundeshme aksidentale apo nga pakujdesia e cila vjen deri te rrezikimi, rrezikimi e personelit te punës për mosrespektimin te kriterave te përcaktuar te sigurisë, përgjegjësin e mban kontraktori (punëkyçesi) i cili do t'i bartë të gjithashpenzimet për të sjellur në gjendje e mepareshme te terentit ashtu siq ka qene para fillimit te punëve. VËREJTJE: Punimet do te kryhen me makineri aty ku ka mundësi të shkoj makineria pjesa tjetër me dorë për shkak se zona e punimeve zhvillohet në terene të ashpër, të thepisura, ëslutë e pa mundiri që të transportohen të dërgohen makinerit e rëndu për hapjen edhe gërmim e kanaleve, kaptazhës në burime, si dhe drenazhimit përreth kaptazhës. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |        |               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastrimi i terentit nga drunjt dhe bimësitë dhe materiale të tjera në zonën ku do të vendosen kaptazhat. Në kete pozicion përfshihet edhe transportohet deri në depozitë me të afërt deri 15 0km largësi. Logaritja ne m2 te punimeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Punet me vegla dore (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15.00 | 1.50 € | 22.50 €       |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Shenimi i vepres hidroteknike shenjezim i akseve dhe vendosja e piketimit horizontal dhe vertikal, në mënyrë që përcaktohen qartë pozicionimi i vendosjes së këtnes së fituave para shikimit te nji në kaptazhe duke i logaritur edhe disnivelet ku eshte vendosen fittinget duke i marrë parasysh kuota e përcaktuara në detalet teknike të përfshira ne projekt. Logaritja ne m2                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 25.00 | 0.10 € | 2.50 €        |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gërmimet me vegla dore i tokës duke angazhuar fuqinë punëtore, në një hapësirë të gjerë, në kategorinë III-VII (Toka Shkembore-beshkore) me një rrambe te cepet anore 1:10. Dhen i gërmuar largohet anash nja 2 m nga cepet e gërmimit. Pasi të jetë kryer gërmimi i gjerë i dhien faqet anësore skarpitet punohen me dorë, edhe në sipërfaqen e poshtme të gërmimit rrafshohen, nivelizohen dhe ngjeshet me makinë vibruese. Thellësia e gërmimit bëhet në bazë disniveleve dhe kuotave gjeodezike të përfshira ne detalin teknik të Kaptazhes, duke përfshirë edhe themelet. Logaritja ne m3                            | m <sup>3</sup> | 25.00 | 1.50 € | 37.50 €       |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi, transporti, mbushja dhe hedhja, shtrirja e zhavorrit (gru) i thyer 0-63mm me perberje natyrore, në një trashësi shtrësë d = 10÷15cm. Në kete pozicion përfshihet hudhja e zhavorrit në bazën e themeleve të kaptazhes, në bazamentin e pusetave monitoruese me valvulë. Ngjeshja kryhet me spikatje me ujë dhe pastaj deri te ngjeshja e kërkuar, të pakten 150 MPa. m3 do të bëhet para se të hudhet beton. Logaritja ne m3                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 10.00 | 5.00 € | 50.00 €       |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi dhe shtrirja e dhien te gërmuar të tepert me vegla dore (rreth kaptazhave pas përfundimit të punimeve dhe këtnim e terentit në gjendje të me parshme. Logaritja ne m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 10.00 | 5.00 € | 50.00 €       |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gërmimet me vegla dore të dhien te kategorisë III,IV dhe VII per hapjen e kanaleve per vendosjen dhe montimin e gypave shkarkues per furnizimin me ure te njebledheshi DN 100mm dhe DN 90, si dhe hapjen per, per largimin e teprices se nji nga këtnes grumbulluese te kaptazhave sipas detaleve teknike te përfshirë në projekt. Anet e kanalit të gërmuara gërmohen me përtis në 1:10, i undi i kanalit duhet te rrafshohet me saktësi prej ± 1 cm. Gjatësia mesatare deri në 25.0m. Logaritja ne m3                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 30.00 | 1.50 € | 45.00 €       |
| Gjithsej: Punën Parapregaditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |        | 207.50 €      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNËT IATUESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |        |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Njësia         | Sasia | Cinimi | Gjithësej (€) |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnizimi, transporti dhe montimi i pahive prej druri për sigurimin e hendekut/gropës ndërtimore ku do të ndërtohet kaptazha me dimensione sipas detaleve teknike të përfshira në projekt nga shembjet e mundeshme, në kete pozicion përfshihen të gjitha shpenzimet. Gjatë montimit pahive duhet aplikohen mekanizma me mundësi të demontimit te lehte pas përfundimit te punime. Gjatësia mesatare e 10m për sigurimin në rast zgjerimit. Logaritja ne m <sup>3</sup> te punimeve. Transporti bëhet me mjete alternative knar, traktorë deri aty ku ka mundësi te depëroj pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore. | m <sup>3</sup> | 15.00 | 2.00 € | 30.00 €       |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         |               |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------|---|
| 2.2                     | Furnizimi dhe punimi i shkalleve nga metali të 22 mm anti korroziv deri në thellesin maksimal 1.0 m i cili përfshihet me bulona M8 të cilat duhet të montohen në këllimën kontrolluese ku janë vendosura fittingjet sipas përkrahimit dhe skedës së projektit. Llog në copë transporti bëhet me mjete alternative kuaj , traktorë deri aty ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | copë    | 1.00  | 4.00 €  | 12.00 €       | ✓ |
| 2.3                     | Furnizimi , Punimi dhe montimi i rrjetit nga kaptazhët e burime deri në Udhëmbledhës DN 100 me fittingjet përcjellëse s, për furnizim me ujë ujëmbledhës , si dhe bapasin DN 90 për zbarzjen e KTHLLINËS në rast nevojë për pastrimin e tij apo në rast avari në rrjetë të ujësjellësit, shkarkimin e tepricës duke rregulluar nivelin e projektuar të mbushjes së rezervuarit me ujë. Në këtë pozicion përfshihet furnizimi dhe montimi i gypave DN 90 sipas dispozitës dhe detajeve teknike në projekt duke përfshirë pjesën montuese dhe demontuese , fittingjet me të gjitha shpenzimet sipas projektit Në qmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj , traktor deri në zonë ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore trenapori deri në punishte | komplet | 1.00  | 40.00 € | 40.00 €       | ✓ |
| 2.4                     | Furnizimi , Punimi dhe shtrësimin e filtrave të fraksioneve të 16-31 mm të shtrësuar në shtresa çdo 30cm me ngjeshje deri në lartësi me shtesë së sipërme të kaptazhës për kullimin e ujërave natyrore të burimit të cilët luten në kaptazhë , sipas detalit teknike në projekt Llog në m3 me të gjitha shpenzimet Në qmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj , traktor deri në zonë ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore trenapori deri në punishte. Në qmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj , traktor deri në zonë ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore trenapori deri në punishte                                                                                                       | m³      | 1.20  | 10.00 € | 12.00 €       | ✓ |
| 2.5                     | Furnizimi , Punimi dhe shtrësimin e filtrave të fraksioneve të 63 mm të shtrësuar në shtresa çdo 30cm me ngjeshje deri në lartësi me shtesë së sipërme të kaptazhës për kullimin e ujërave natyrore të burimit të cilët luten në kaptazhë , sipas detalit teknike në projekt Llog në m3 me të gjitha shpenzimet Në qmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj , traktor deri në zonë ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore trenapori deri në punishte                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m³      | 1.20  | 10.00 € | 12.00 €       | ✓ |
| 2.6                     | Furnizimi ,punimi dhe shtrësimin dhe rregullimin dhe mbrojtja e shtrësimit të filtrave me material natyral rrethanorë përgjatë zonës së kapjes së ujit. Llog në m3 me të gjitha shpenzimet. Në qmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj , traktor deri në zonë ku ka mundësi të depërtojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore trenapori deri në punishte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m³      | 1.20  | 6.00 €  | 7.20 €        | ✓ |
| Gjithsej: Punët Lutuese |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         | 113.20 €      | ✓ |
| 3                       | PUNËT E BEJONIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |         |               |   |
| No.                     | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Njësia  | Sasia | Çmimi   | Gjithësej (€) |   |
| 3.1                     | Furnizimi , kallupimi dhe Betonimi i shtresës së varter të tanponit me C-20/25, me një trashësi prej 5 cm. Tanponi i vendosur mbi shtresën e parapërgatitur me shtresë të zhavorrit pas atestimit të Modurit të ngjeshjes. Llogaritet në m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m³      | 0.50  | 40.00 € | 20.00 €       | ✓ |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |         |          |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|---|
| 3.2 | <p>Furnizimi i kallupimi dhe Betonimi i themeleve të Kaptazhies me klase beton armuar C 25/30, themel pllakë sipas projektit. Reçetës së betonit duhet t'i shtohen aditive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërshkueshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.</p> <p>Para hüdhes në vepër të betonit duhet t'i matet konsistenca dhe të hüdhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008 Ekzekutimi I punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m<sup>3</sup> për beton armuar.</p> <p>armimi i themeleve pllakë duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalim e armimit të përfshirë në projekt. Vërejtje: Betoni i shtohet Aditiv lëngësues për beton hidroizolues mase (ASTM C-494 i tipit A, EN 934-2 T2 &amp; T9 apo të ngjashme nga produktet vendore) i shtuar tek betoni i jep veti plastifikuese dhe përmirëson rezistencën ndaj përshkueshmërisë nga uji rrit papërshkueshmërinë nga uji, rezistentë nga ciklueseve (ngritje-shkrirje) dhe kripërave dhe acideve W - 347, ISO 8467.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1.40 | 55.00 € | 77.00 €  | ✓ |
| 3.3 | <p>Furnizimi i kallupimi dhe Betonimi i pllakës së bazimentit të kaptazhies mbi themel - në pjesën e poshtme të këmbës grumbulluese të ujit ku janë të vendosura fittingjet dhe hapasi sipas detaleve teknike të projektit, me klase beton C 25/30, me trashësi d = 30 cm. Reçetës së betonit duhet t'i shtohen aditive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërshkueshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.</p> <p>Para hüdhes në vepër të betonit duhet t'i matet konsistenca dhe të hüdhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008 Ekzekutimi I punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m<sup>3</sup> për beton armuar.</p> <p>armimi i kësaj pllake duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalim e armimit të përfshirë në projekt. Vërejtje: Betoni i shtohet Aditiv lëngësues për beton hidroizolues mase (ASTM C-494 i tipit A, EN 934-2 T2 &amp; T9 apo të ngjashme nga produktet vendore) i shtuar tek betoni i jep veti plastifikuese dhe përmirëson rezistencën ndaj përshkueshmërisë nga uji rrit papërshkueshmërinë nga uji, rezistentë nga ciklueseve (ngritje-shkrirje) dhe kripërave dhe acideve W - 347, ISO 8467.</p>                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1.70 | 55.00 € | 93.50 €  | ✓ |
| 3.4 | <p>Furnizimi kallupimi dhe Betonimi i mureve të objektit të kaptazhies nga betonarme, sipas detaleve teknike të projektit, me klase beton C 25/30, me trashësi d = 20 cm. Reçetës së betonit duhet t'i shtohen aditive me qëllim që masa e betonit krijohet e pa papërshkueshme nga uji dhe rezistente ndaj ngricave.</p> <p>Para hüdhes në vepër të betonit duhet t'i matet konsistenca dhe të hüdhet në vepër në përputhje me teknologjinë betonit, si dhe rregulloret dhe standardet Eurocod 9001/2008 Ekzekutimi I punimeve duhet të bëhet në përputhje me detallet teknike të përfshira në projekt. Llogaritja në m<sup>3</sup> për beton armuar.</p> <p>armimi i mureve të objektit stacionit pompimit duhet të bëhet në përputhje me dimensionimin dhe detalim e armimit të përfshirë në projekt, duke përfshirë edhe planifikimin e vrimave për kalim tranzit të ujit nga filtrat në këmbën grumbulluese.</p> <p>Gjatë krijimit të mureve të njëjten kohë të formohen vatar horizontale dhe vertikale. Llogaritja në m<sup>3</sup>. Vërejtje: Betoni i shtohet Aditiv lëngësues për beton hidroizolues mase (ASTM C-494 i tipit A, EN 934-2 T2 &amp; T9) apo të ngjashme nga produktet vendore) i shtuar tek betoni i jep veti plastifikuese dhe përmirëson rezistencën ndaj përshkueshmërisë nga uji rrit papërshkueshmërinë nga uji, rezistentë nga ciklueseve (ngritje-shkrirje) dhe kripërave dhe acideve W - 347, ISO 8467.</p> | m <sup>3</sup> | 2.80 | 55.00 € | 154.00 € | ✓ |
| 3.5 | <p>Furnizimi dhe Punimi me beton të shtresës përfundimtare mbi izolimin dy shtresorë, në pjesë e pllakës së sipërme të rezervuarit d = 4 cm, me qëllim të mbijetjes së izolimit nga ndikimet fizike superfajësore duke i dhënë tamjen e duhur me shtesa dekorative. Llogaritja në m<sup>2</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.90 | 20.00 € | 38.00 €  | ✓ |
| 3.6 | <p>Të rregullohet llogi i ujit në latesi 50m nga njembledhësit për tepriçën e njembledhësit, llogi i ujit duhet të bëhet me beton armuar për nevojat e fshatarëve për bagetë me dim (50x0.5x0.5m trashësia e mureve të llogi 15cm) i log komplet duke llogaritur çfaqje punëtore, dhe pajisjet montuese dhe demontuese). Transporti me mjete alternative kuaj, traktore deri aty ku ka mundësi të depertoj pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore. I log komplet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komplet        | 1.00 | 50.00 € | 50.00 €  | ✓ |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |         |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| Gjithsej: Punët e Betonit       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |         | 432.50 €      |
| 4                               | PUNIMET E ARMIRIMIT (ARMATURËS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |         |               |
| Nr.                             | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Njësia         | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |
| 4.1                             | Punimi i armaturës sipas detajeve teknike dhe detajeve të armimit të përfshira në projekt sipas llogaritjes statike. Në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës dhe furnizimi dhe përdorimi i materialeve dhe mjeteve ndihmëse, sipas nevojës edhe vendosja e skelëve, si dhe shpenzimet e tjera të nevojshme. Armirimi të punohet nga hekuri ndërtimor i papastër në llogaritje statike duke i aplikuar "Rregulloret për standardet teknike për beton dhe beton të armuar" Eurocod 9001/2008 dhe standardet e aplikueshme për hekur të betonit. Hekuri ndërtimor para se të vendoset në veper duhet pastruar nga ndryshku dhe korezioni i papastër, të drejtohet, të prehet, të lakohet dhe të bëhet montimi në detaje (vizatime të detajeve) dhe në bazë të llogaritjes statike. |                |        |         |               |
| 4.2                             | Furnizimi i hekurit ndërtimor, pasirimi, prerja, perpunimi dhe montimi i armaturës të hekurit të brinjëzuar, të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detajeve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg. Në çmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depërojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 460.00 | 0.80 €  | 368.00 €      |
| Gjithsej: Punimet e Armirimit   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |         | 368.00 €      |
| 5                               | PUNËT E HIDROIZOLIMIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |         |               |
| Nr.                             | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Njësia         | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |
| 5                               | Punimet për hidroizolim dy shtresorë do të kryhen në përputhje me projektin, përshkrimet teknike si dhe standardet e aplikueshme si: Standardin ASTM 494 Tip F - Standard për shtuarjen e aditivëve që kryejnë shtresa e papërshkueshme nga uji në zonën ku bëhet izolimi i sipërfaqes. Standardi DIN 4030 për aplikimin e materialeve hidroizoluese, në çmim përfshihen të gjitha operacionet e punës, blerjes dhe shfrytëzimit të materialit, mjete shtesë, si dhe vendosjen e skelëve. Në çmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depërojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore.                                                                                                                                             |                |        |         |               |
| 5.1                             | Furnizimi dhe lryja moreve e rezervuarit të bërësishëm dhe bazamentit ku janë të vendosura fittingjet, po ashtu edhe mureve të jashtme dhe pllakes së sipërme të rezervuarit të stacioneve pompimit me material izolues të folie bituli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9.00   | 3.00 €  | 27.00 €       |
| 5.2                             | Furnizimi dhe montimi i shtresës izoluese të hidroizolimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar material hidroizolues me trashësi 4 mm, vendosja bëhet në të gjithë sipërfaqen e moreve bazamentit dhe pllakes së sipërme të betonit Brenda dhe hashtë stacionit pompimit, aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fllëstare me bitulit. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitulit, vendosje e materialit hidroizolues Index bëhet me salldim me flakë. 1 log në m2                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 9.00   | 5.00 €  | 45.00 €       |
| 5.3                             | Furnizimi dhe montimi i shtresës izoluese të hidroizolimit me material hidroizolues sipas standardeve të aplikueshme të cekur në specifikacionin teknik duke aplikuar material hidroizolues me trashësi 4 mm, vendosja bëhet në të gjithë sipërfaqen e mureve bazamentit dhe pllakes së sipërme të betonit Brenda dhe hashtë stacionit pompimit, aty ku është mbuluar izolimi me shtresë fllëstare me bitulit. Materiali hidroizolues vendoset mbi sipërfaqen izoluese të bitulit, vendosje e materialit hidroizolues Index apo të ngjashme bëhet me salldim me flakë. 1 log në m2                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 9.00   | 5.00 €  | 45.00 €       |
| 5.4                             | Vendosja e folisë PVC për mbrojtjen e shtresave hidroizoluese. 1 log në m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.00   | 3.00 €  | 27.00 €       |
| Gjithsej: Punët e Hidroizolimit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |         | 144.00 €      |
| 6                               | PUNIMET E AXHIYSTATORËVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |         |               |
| Nr.                             | Përshkrimi i Pozicioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Njësia         | Sasia  | Çmimi   | Gjithësej (€) |
| 6.1                             | Punimi i kapakut të pllakës në dhomën e mbyllur nga llamarna e profiluar e galvanizuar 40x40cm. Në këtë pozicion përfshihen të gjithë punët e nevojshme dhe materiale. Kalkulimi për cope. Në çmim llogaritet transporti me mjete alternative kuaj, traktorë deri aty ku ka mundësi të depërojë pasaj me dorë duke angazhuar fuqinë punëtore deri në punë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cope           | 1.00   | 70.00 € | 70.00 €       |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------|
| 6.2                                      | Punimi dhe përpunimi i shkallëve me dorëmbajtës nga çeliku antikorrroziv 620 mm me rezistencë ndaj ndikimit lagështisë, gjerësi prej 50 cm në lartësi çdo 0.3m, lartësia totale 1.0 m. Përmaku i shkallëve zgjatet nga ana e sipërme për 60 cm kalkulimi për copë me përpunim final të metalit. Vërejtje: Shkallët duhet të ngrihen në mënyrë sistematike me ngjyrë antikorrrozive për rritjen e jetëgjatësisë së materialit. Në çmim llogaritet transporti me mjete alternative kuq , traktorë deri aty ku ka mundësi të depertoj pasaj me dorë duke angazhuar fuqi punëtorë deri në punishitë | Copë | 1.00 | 4.00 € | 4.00 €     |
| Gjithsej: Punimet e Avhystatorëve        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        | 74.00 €    |
| <b>REKAPITULIMI NDËRTIMI I KAPTAZHËS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |            |
| 1                                        | PUNËT PARAPREGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |        | 207.50 €   |
| 2                                        | PUNËT LATUESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |        | 113.20 €   |
| 3                                        | PUNËT E BETONIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        | 432.50 €   |
| 4                                        | PUNIMET E ARMIRIMIT (ARMATURËS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        | 368.00 €   |
| 5                                        | PUNËT E HIDROIZOLIMIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |        | 144.00 €   |
| 6                                        | PUNIMET E AVHYSTATORËVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        | 74.00 €    |
|                                          | TOTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |        | 1,339.20 € |
| <b>REKAPITULIMI PËRGJITHSHËM</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |            |
| A                                        | PARAMASA DHE PARALLOGARIA RREGULLIMI I BURIMEVE NË FSHATIN KOSOVË                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        | 3,176.00 € |
| B                                        | PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E KAPTAZHËS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |        | 1,339.20 € |
|                                          | TOTALI ME TVSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        | 4,515.20 € |

